

V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1184

Tanımı Yonu taşından 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 27981,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3142,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2845,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 9918,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 19837,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 12805,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3279,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3644,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 9918,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6492,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3910,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5496,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4316,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4757,88 | 0,00 | 0,00 |

V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

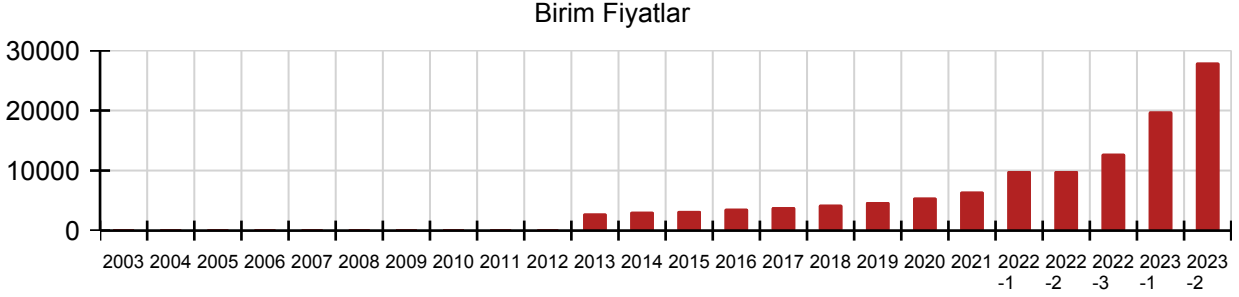

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak şablonlarla yonu taşından 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması, başlığın ince dişli el tarağı ile işlenerek hatların ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, başlığın alt ve üst yatak satırlarının kolon ve kemer üzengisine tam intibak edecek şekilde işlenmesi, diğer konulacak başlıklarda gergi yuvalarının kolon üstüne iki ucu çatal kesilmiş kırlangıç kuyruğu yuvalara erimiş kurşun ile kenetlenmesi, kolon üstüne kontrollukça istenirse kurşun levha serilerek başlığın oturtulması (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|------------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesviye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 10,000000 |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 127,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 5,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.