

V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1185

Tanımı Yonu taşından 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli baklavali başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1419,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1636,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1952,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3252,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1567,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2156,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 14031,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6415,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9937,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4968,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4968,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2751,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1822,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2381,88 | 0,00 | 0,00 |

V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

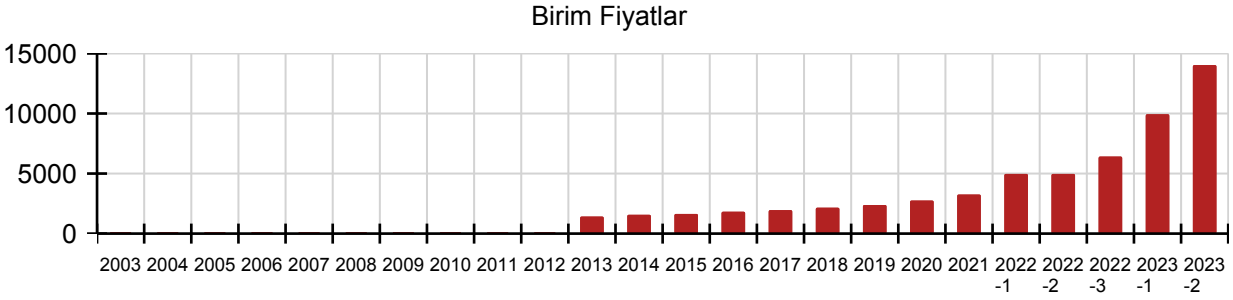

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1185 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesviye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 10,000000 |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 55,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 5,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.