

V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1185/A

Tanımı Yonu taşından 41-50 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	2456,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2075,38	0,00	0,00
2019	2711,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	5656,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	3702,81	0,00	0,00
2015	1864,79	0,00	0,00
2022-3	7303,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1785,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	3133,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	11312,50	0,00	0,00
2022-2	5656,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	15968,75	0,00	0,00
2013	1617,40	0,00	0,00
2017	2224,69	0,00	0,00

V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

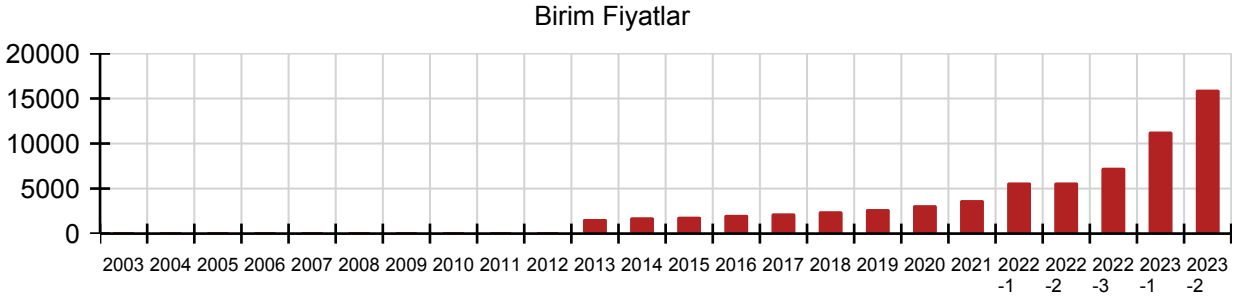

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 41-50 cm. arası yüksekliğe kadar (50 cm. dahil) kurşun-lu kenetli baklavali başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	65,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.