25.285.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.4004** **(412-504)**
Tanımı	100 Litre, Ön ısıtıcı depo, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8349,15	1598,10	799,05
2025-Kasım	8187,96	1584,39	792,20
2025-Ekim	8063,53	1545,00	772,50
2025-Eylül	7840,86	1496,59	748,30
2025-Ocak	6808,75	1293,75	646,88
2024	5575,00	980,00	490,00
2023-2	4127,50	593,75	296,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2888,75	365,00	182,50
2022-3	2104,25	235,63	117,82
2022-2	2049,88	181,25	90,63
2022-1	1125,00	181,25	90,63
2021	756,38	118,81	59,41
2020	596,45	97,38	48,69
2019	482,14	82,88	41,44
2018	387,00	28,40	14,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

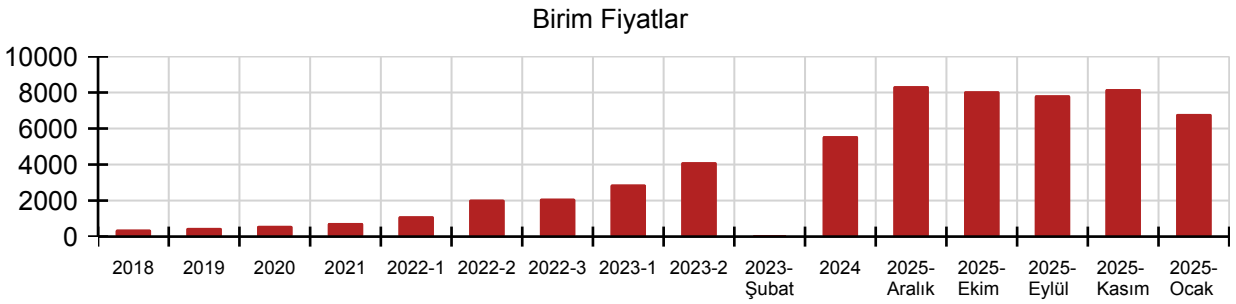

Yapım Şartları

2 mm'lik DKP sacdan silindirik tipte alt ve üst tabanlar bombeli dış tarafı brülör rengine uygun fırın boyalı, havasını almak için pürjörü, ... W'lık elektrik ısıtıcısı ve bu ısıtıcının termostatı, depoya girip çıkan yakıt borularını deponun alt tarafına rakorla bağlamak için uçlar ile yakın, deponun üst tarafından alınmasını sağlamak üzere içinde 15 ø mm borusu ve boşaltma için vanası bulunan ön ısıtıcı deponun temini, yerine montajı (termostat ve elektrik ısıtıcı bedeli ayrıca ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.4004		100 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.