

V.1187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1187

Tanımı Yonu taşından 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	919,76	0,00	0,00
2016	1069,69	0,00	0,00
2013	833,09	0,00	0,00
2018	1264,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1613,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	960,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2912,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	1396,13	0,00	0,00
2022-2	2912,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1906,69	0,00	0,00
2017	1144,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	5825,00	0,00	0,00
2022-3	3760,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	8225,00	0,00	0,00

V.1187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

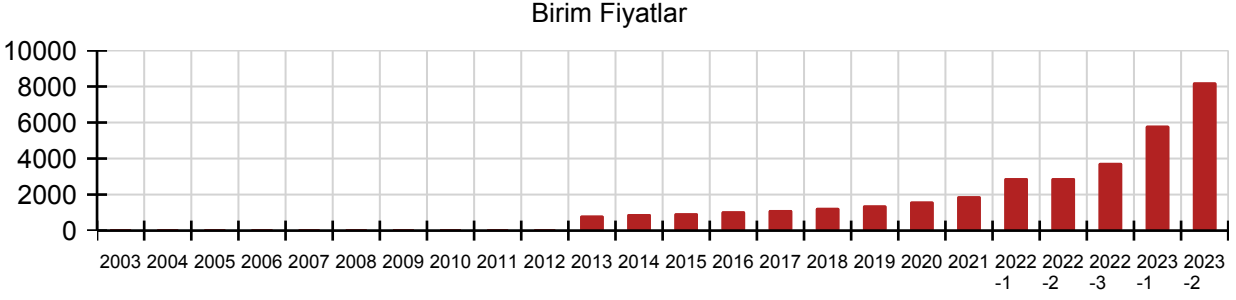

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ise orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanacak şablonlarla yonu taşından 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, kaidenin ince dişli el tarağı ile işlenerek hatların ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, başlığın alt ve üst yatak satırlarının kolon ve kemer üzengisine tam intibak edecek şekilde işlenmesi, poz no: V.1184 şartlarıyla altta zemine, üstte kolona demir pimle ve kurşunla kenetlenmesi, kolon ile arasına, kontrolce istenirse kurşun levha konarak sütun kaidesinin yerleştirilmesi işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kaide adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1187 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.