

V.1189 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1189

Tanımı Yonu taşından 51-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	5334,00	0,00	0,00
2018	5888,25	0,00	0,00
2022-1	13525,00	0,00	0,00
2019	6488,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	27050,00	0,00	0,00
2020	7496,00	0,00	0,00
2021	8853,38	0,00	0,00
2014	4285,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	13525,00	0,00	0,00
2013	3881,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	17461,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	4472,60	0,00	0,00
2023-2	38150,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	4970,25	0,00	0,00

V.1189 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

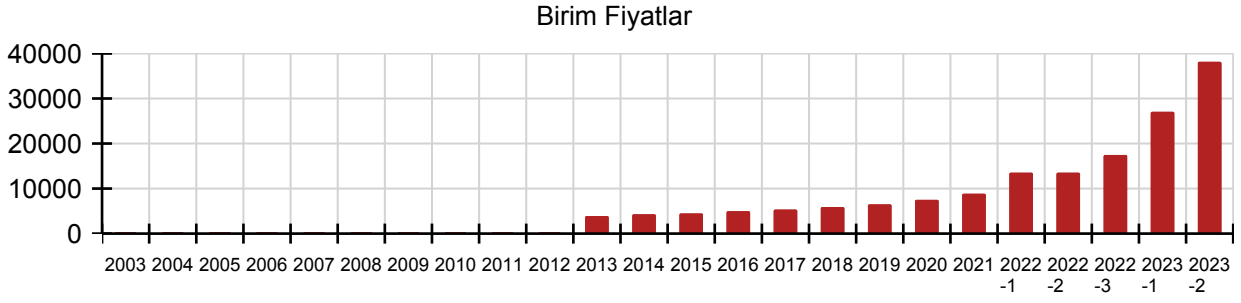

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 51-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1189 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	178,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.