

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1190

**Tanımı** Yonu taşından 51-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2016   | 2363,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 2533,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2798,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 3569,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 3089,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 4218,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 6443,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 12887,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2122,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 8320,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 6443,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1841,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 2032,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 18193,75     | 0,00          | 0,00            |

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

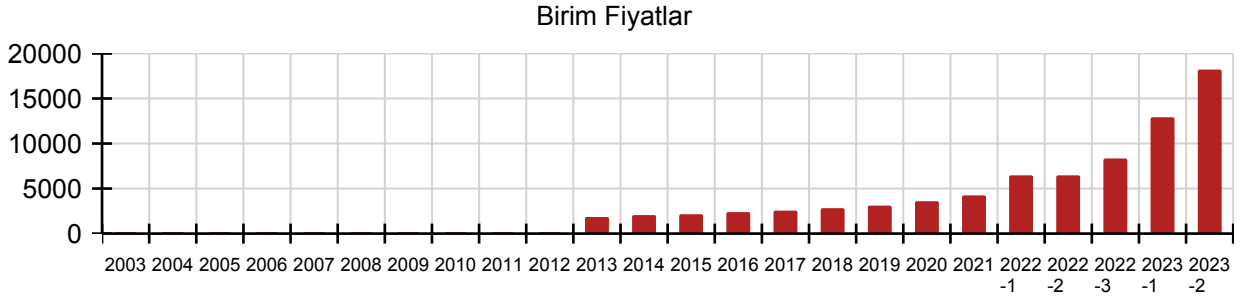

### Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 51-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2- Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                      | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:                    |        |           |
|           |                 | Tesviye                     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 10,000000 |
|           |                 | Taşın Hazırlanması          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 75,000000 |
|           |                 | Yerine Konması              |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi        | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.