

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1190

**Tanımı** Yonu taşından 51-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavali başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	6443,75	0,00	0,00
2016	2363,06	0,00	0,00
2020	3569,13	0,00	0,00
2014	2032,83	0,00	0,00
2017	2533,69	0,00	0,00
2022-1	6443,75	0,00	0,00
2013	1841,15	0,00	0,00
2023-2	18193,75	0,00	0,00
2019	3089,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	8320,00	0,00	0,00
2023-1	12887,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2798,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2122,91	0,00	0,00
2021	4218,38	0,00	0,00

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

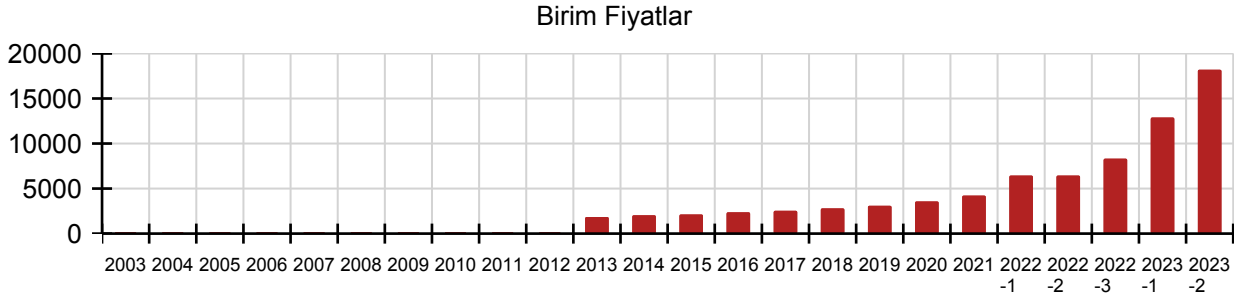

### Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 51-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	75,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.