

V.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1191

Tanımı Yonu taşından 51-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	1857,81	0,00	0,00
2018	1226,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2837,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1110,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	805,09	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1037,56	0,00	0,00
2015	929,48	0,00	0,00
2022-2	2837,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1570,00	0,00	0,00
2023-1	5675,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	3664,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1358,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	8025,00	0,00	0,00
2014	888,89	0,00	0,00

V.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

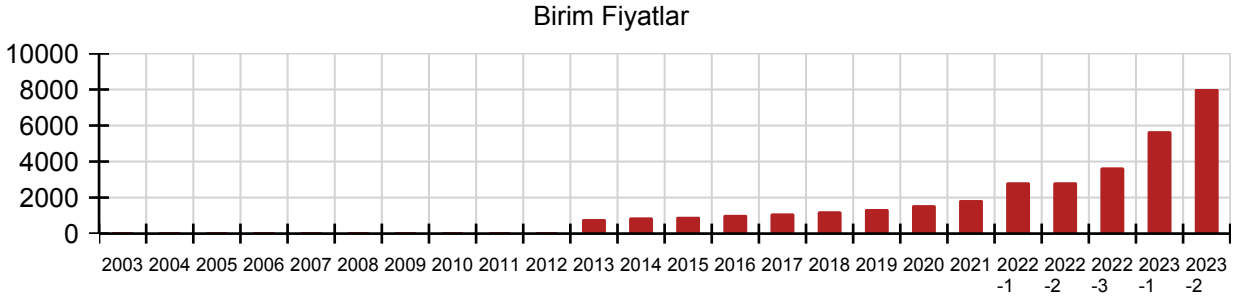

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 51-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1184 gibidir.

NOT : Poz no: V.1184 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.