

## V.1193 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1193

**Tanımı** Yonu taşından 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	700,21	0,00	0,00
2023-1	4925,00	0,00	0,00
2017	964,13	0,00	0,00
2022-3	3180,00	0,00	0,00
2019	1179,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	6962,50	0,00	0,00
2016	901,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1065,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	808,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	773,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2462,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1362,75	0,00	0,00
2021	1612,25	0,00	0,00
2022-1	2462,50	0,00	0,00

## V.1193 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

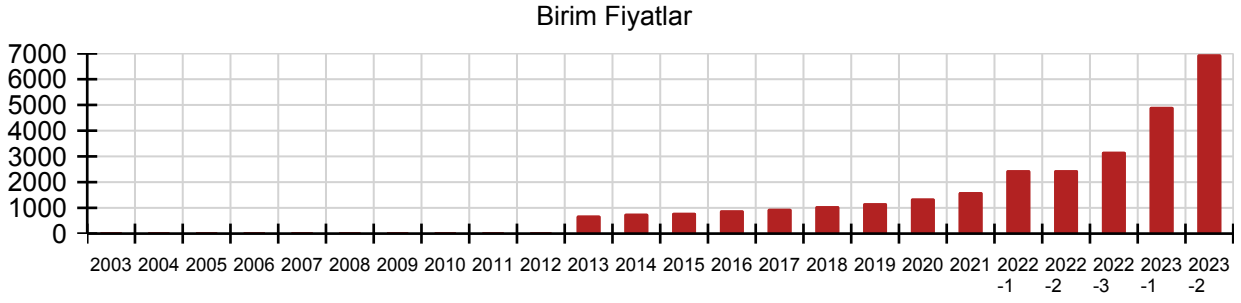

### Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 41-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1193 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.