

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1194/A

Tanımı Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	5789,65	0,00	0,00
2017	7953,94	0,00	0,00
2021	13193,94	0,00	0,00
2023-2	56843,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	40312,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	26021,88	0,00	0,00
2022-2	20156,25	0,00	0,00
2014	6392,39	0,00	0,00
2015	6669,79	0,00	0,00
2022-1	20156,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	7409,50	0,00	0,00
2019	9670,63	0,00	0,00
2020	11172,63	0,00	0,00
2018	8779,63	0,00	0,00

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

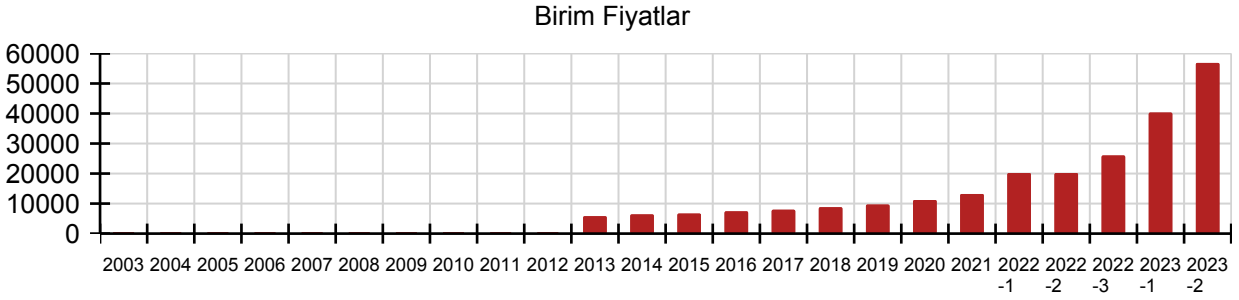

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	263,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.