

## V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1661

**Tanımı** 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarına sıva altı dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 51,70        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 20,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 88,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 26,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 29,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 80,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 17,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 42,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 109,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 16,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 23,59        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 167,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 37,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 232,78       | 0,00          | 0,00            |

## V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

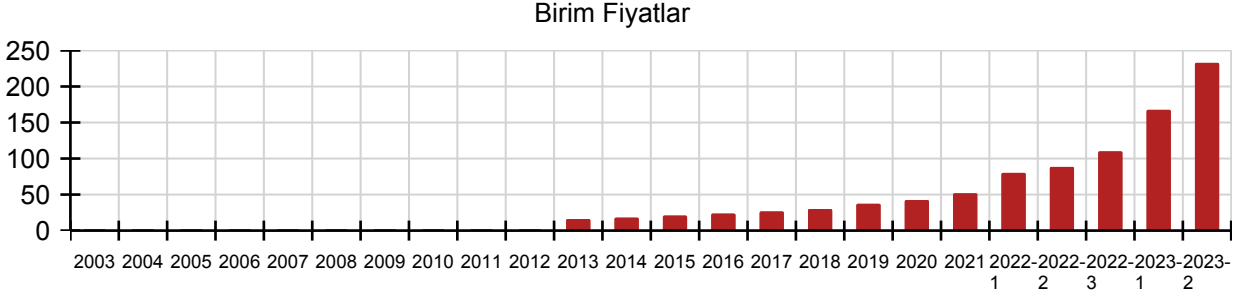

### Yapım Şartları

Sıva yapılacak eski duvarların yılların tahribatı ile eskimiş yer yer dökülmüş ve oyulmuş, çok engebeli 4 cm. farkla şakülünden kaçık, poz no: V.1660'da belirtilen takriben 4 cm. kalınlıkta sıva ile düzeltilmeyecek yüzlerinin de veya 4 cm. kalınlıkta sıva ile belirlenmeyecek kenar ve köşe-lerde estetik hat veya kavisleri sağlanamayacak, kemer, tonoz, kubbe, tromp, köşe binisi vs. gibi kavisli satırların teşkilinde kontrolün müsaadesi ile ve direktifine uygun olarak ortalama 5 cm. kalınlığa kadar poz no: V.0109/A'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile sıva dolgusu yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebe-li bırakılmaması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0109    |                 | 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,050000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                   | Saat           | 1,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi   | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.