

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/A1

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarında sıva altı dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	205,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	67,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,40	0,00	0,00
2021	90,64	0,00	0,00
2015	43,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	391,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	148,70	0,00	0,00
2023-1	294,33	0,00	0,00
2022-2	184,88	0,00	0,00
2014	39,38	0,00	0,00
2018	60,20	0,00	0,00
2020	78,71	0,00	0,00
2016	50,10	0,00	0,00
2017	52,45	0,00	0,00

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

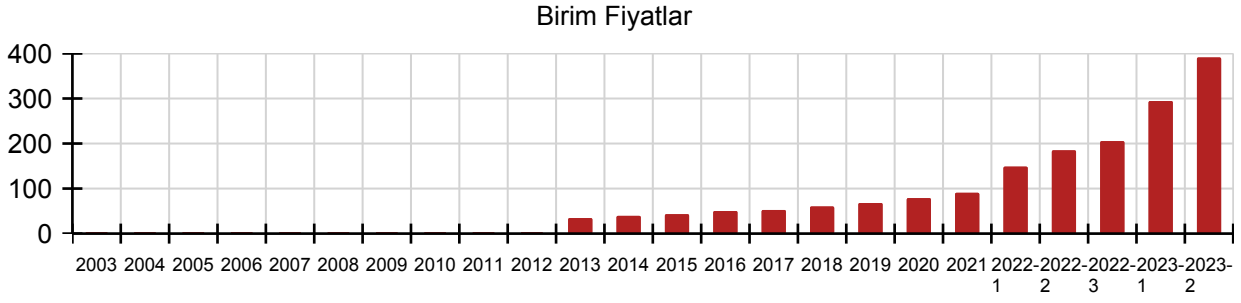

Yapım Şartları

Poz no: V.1661/3 şartları ile poz no: V.0130C horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.