

V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1667/2

Tanımı Kırıklı tatlı kireç harcı ile kargir satırlar üzerinde düz sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	79,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	208,20	0,00	0,00
2023-1	637,16	0,00	0,00
2018	115,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	319,99	0,00	0,00
2023-2	923,18	0,00	0,00
2022-3	412,59	0,00	0,00
2019	145,73	0,00	0,00
2022-1	317,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	93,73	0,00	0,00
2020	167,66	0,00	0,00
2017	100,63	0,00	0,00

V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

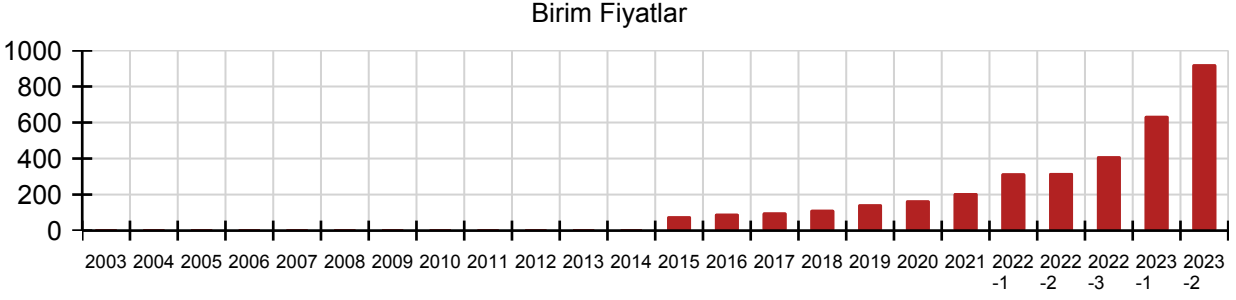

Yapım Şartları

Kargir satırlar üzerine alt tabakası poz no: V.0114/A 'deki kırıklı Tatlı kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0108 /A 'deki yağlı tatlı kireç harcı ile ortalama 2 mm. kalınlıkta olmak üzere poz no: V.1660 şartlarıyla kırıklı tatlı kireç harçla sıva yapılması, alt satır altındaki bağdadi veya benzeri ahşap kaplama aralarının sıva girecek tarzda temizlenmesi, satırların yıkanması, birinci kat sıvanın, anolar arasına master çekildikten sonra ıslatılarak çelik mala ile kırıklı dışarıda kalmayacak şekilde perdahı, köşelerin keskin hatların muntazam çıkarılması, ikinci kat sıvanın yüzünün de sıva çektikten sonra çelik mala ile perdahının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1667/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0108/A		Yağlı kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,002000
V.0114/A		Kıtıklı tatlı kireç harcı (ince kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.