

V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1668/1

Tanımı Çamurlu harçla kurşun altına sıva yapılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	845,24	0,00	0,00
2018	535,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	470,51	0,00	0,00
2022-1	1471,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	438,41	0,00	0,00
2019	676,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	964,64	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1478,16	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2953,00	0,00	0,00
2022-3	1912,03	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	4316,56	0,00	0,00

V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

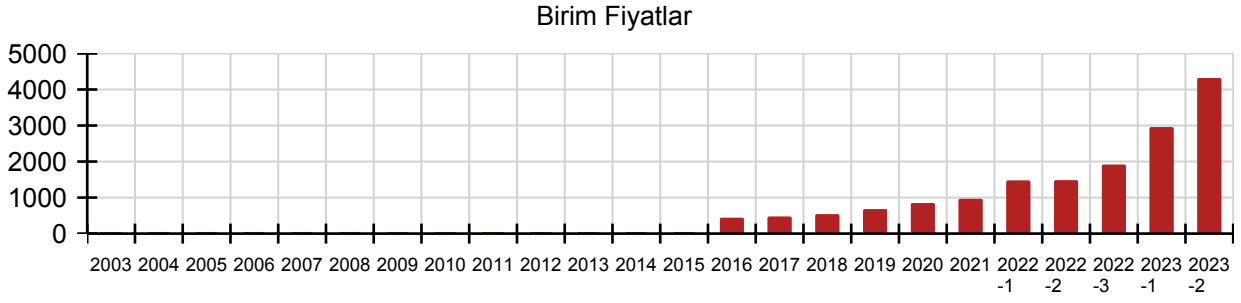

Yapım Şartları

Poz no: V.0122'deki çamur harcın hazırlanıp 48 saat bekletilmesinden sonra, temizlenmiş satıh-larda, alt satha uygun olarak düz satıhlarda 5, kavisli satıhlarda 3,5cm kalınlıkta çamur sıva yapılması, sıva ken-disini çektikten sonra üzerine kurşun taksimatının çizilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1668/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0122		Çamur sıva harcı yapılması	m ³	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,550000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	16,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.