

## V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1668/A

**Tanımı** Çamur harçla düz veya münhane satırlı duvar, kubbe, tonoz v.b. Yerlerde sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	17,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	47,08	0,00	0,00
2016	24,99	0,00	0,00
2013	15,71	0,00	0,00
2019	38,54	0,00	0,00
2022-3	109,14	0,00	0,00
2018	30,49	0,00	0,00
2015	21,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	26,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	84,26	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	84,01	0,00	0,00
2023-2	246,60	0,00	0,00
2023-1	168,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	55,04	0,00	0,00

## V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

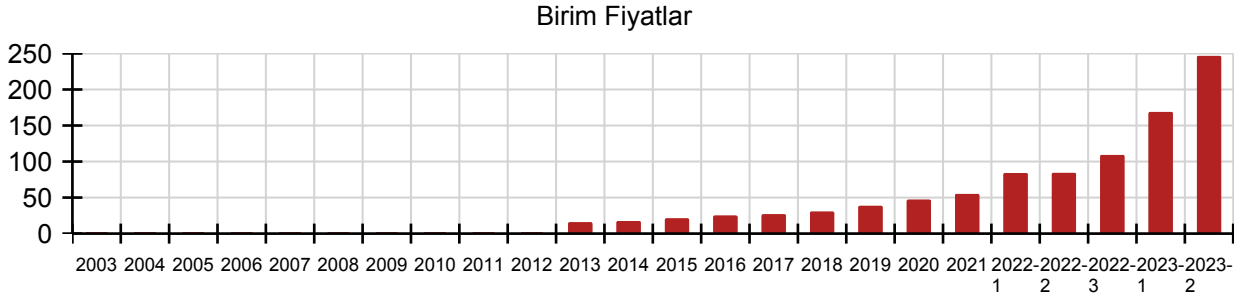

### Yapım Şartları

Poz no: V.1668 şartlarıyla düz veya münhane satırlı duvar, tonoz kubbe vesaire gibi yerlerde çamur harçla ortalama 3,5 cm. kalınlıkta sıva yapılması, sıva çektikten sonra yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

## V.1668/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0122		Çamur sıva harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.