

V.1669/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1669/A

Tanımı Takviyeli harçla mukarnaslı ve müzeyyen sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1178,13	0,00	0,00
2013	594,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	916,51	0,00	0,00
2021	1396,06	0,00	0,00
2019	1020,13	0,00	0,00
2014	656,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	770,26	0,00	0,00
2022-1	2132,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	828,30	0,00	0,00
2022-2	2140,91	0,00	0,00
2015	687,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	6046,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4272,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	2761,19	0,00	0,00

V.1669/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

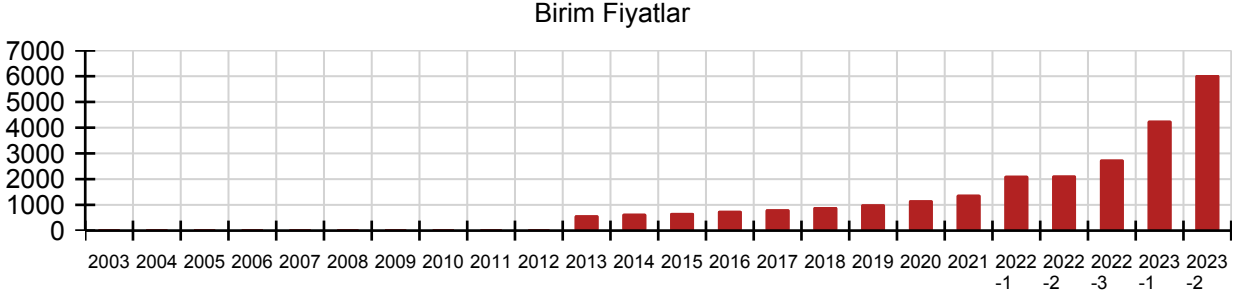

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifleri doğrultusunda, mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek kroki veya detaylı projesi veya idarece verilecek detaylı pro-jesine göre alt tabakası tezyinatlı sıva olarak poz no: V.0109'daki takviyeli harçla ortalama 4 cm. kalınlığında hazırlanması, alt tabaka hazırlandıktan sonra poz no: V.0101'deki 250 doz çimento harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığında olmak üzere mukarnasların yapılması, mukarnasların kenar ve köşelerinin düzgün ve keskin olarak kesilmesi ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, yüzeylerin çelik mala ile perdahlanması, harç prizini tamamlanıncaya kadar 6 saat ara ile sulan-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan satıh m2 olarak hesabı yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,010000
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Alt Sıva Tezinatlı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Malakarı Sıva		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.