

V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1669/A1

Tanımı Hidrolik kireçli horasan harcı ile mukarnaslı ve müzeyyen sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2223,63	0,00	0,00
2019	1060,76	0,00	0,00
2021	1447,83	0,00	0,00
2013	619,11	0,00	0,00
2016	804,60	0,00	0,00
2017	862,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4442,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2270,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2889,23	0,00	0,00
2015	716,78	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	6254,53	0,00	0,00
2018	956,44	0,00	0,00
2014	685,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1226,63	0,00	0,00

V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

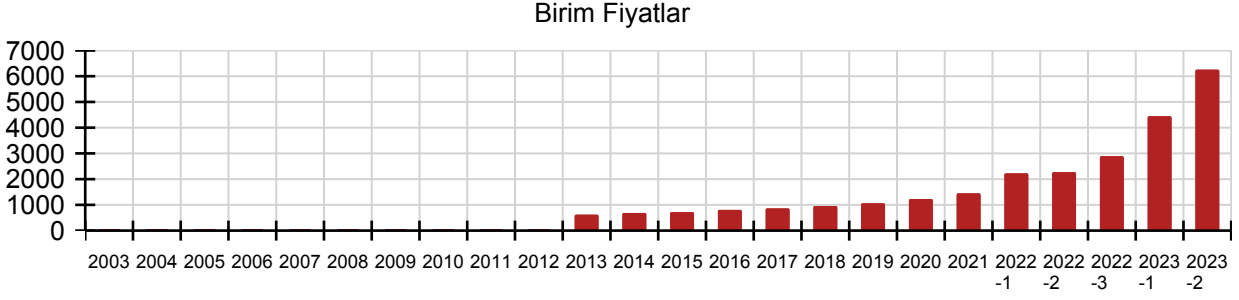

Yapım Şartları

Kontrolluđun direktifleri dođrultusunda, mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek kroki veya detaylı projesi veya idarece verilecek detaylı pro-jesine göre alt tabakası tezyinatlı sıva olarak poz no: V.0104F harçla ortalama 4 cm. kalın-lıđında hazırlanması, alt tabaka hazırlandıktan sonra poz no: V.0131C harcı ile ortalama 1 cm. kalın-lıđında olmak üzere mukarnasların yapılması, mukarnasların kenar ve köşelerinin düzgün ve keskin olarak kesilmesi ve motiflerin muntazam olarak çıkarılması, yüzeylerin çelik mala ile perdahlanması, harç prizini tamamlanıncaya kadar 6 saat ara ile sulan-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan satıh m2 olarak hesabı yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1669/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,010000
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Alt Sıva Tezinatlı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Malakarı Sıva		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.