

V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1674

Tanımı Sıva altına rabitz (metal depluvaye) teli çakılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 48,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 89,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 53,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 63,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 126,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31,99 | 0,00 | 0,00 |

V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

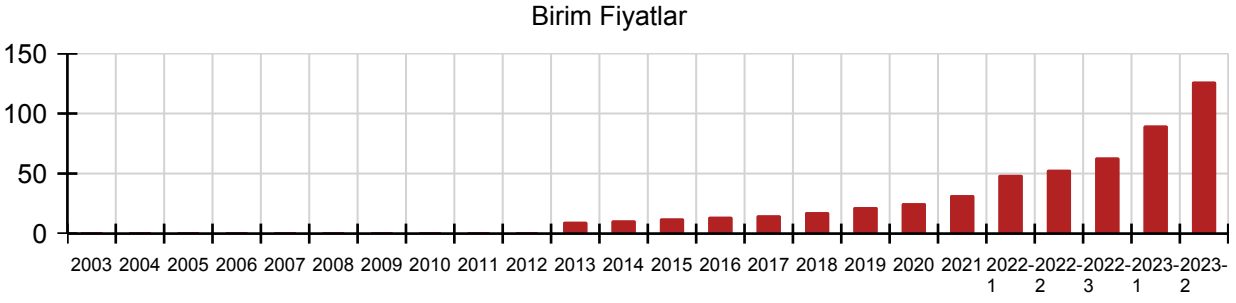

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıtlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.

V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V008/02 | | Metal depluvaye | m ² | 1,150000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.