

## V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1674

**Tanımı** Sıva altına rabitz (metal depluvaye) teli çakılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	17,84	0,00	0,00
2017	15,16	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	12,58	0,00	0,00
2020	25,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	48,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	22,09	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	31,99	0,00	0,00
2023-1	89,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	9,86	0,00	0,00
2022-3	63,34	0,00	0,00
2016	14,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	53,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	10,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	126,54	0,00	0,00

## V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

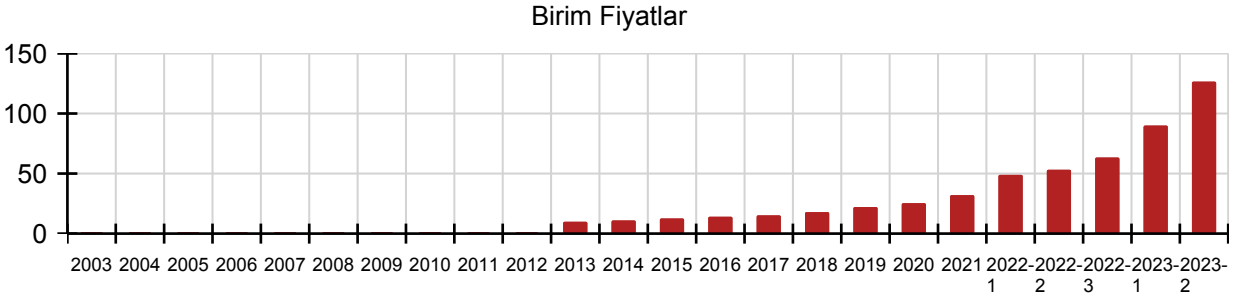

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıtlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.

## V.1674 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/02		Metal depluvaye	m <sup>2</sup>	1,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.