

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1690/A

Tanımı Alçı takviyeli hidrolik kireç harcı ile stalâktilit yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1451,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1734,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1391,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	8883,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2900,45	0,00	0,00
2016	1616,55	0,00	0,00
2013	1258,20	0,00	0,00
2020	2459,00	0,00	0,00
2022-3	5756,88	0,00	0,00
2022-1	4440,53	0,00	0,00
2019	2121,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	4496,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1920,20	0,00	0,00
2023-2	12482,75	0,00	0,00

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

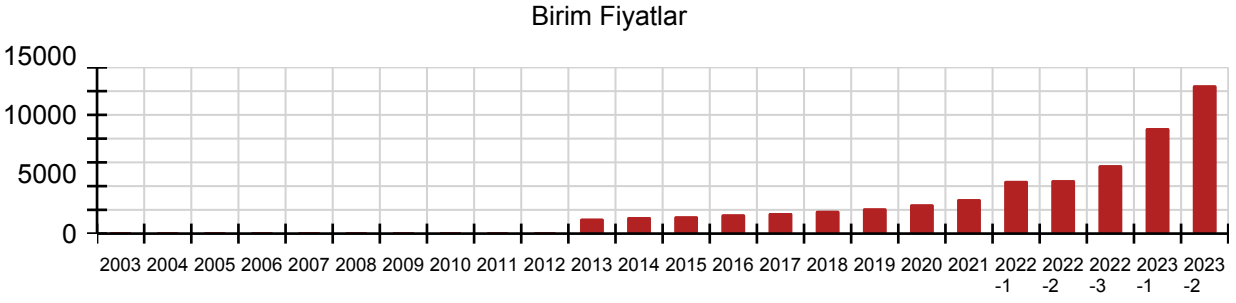

Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0104E harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1669 gibidir.

V.1690/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
V.0126/A		Kumlu kireçli alçı harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.