

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1691/A

Tanımı Alçı takviyeli hidrolik kireç harcı ile malakari sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	288,21	0,00	0,00
2019	327,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	383,59	0,00	0,00
2013	180,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	452,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	698,49	0,00	0,00
2023-1	1398,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	256,29	0,00	0,00
2023-2	1952,45	0,00	0,00
2016	239,71	0,00	0,00
2015	210,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	741,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	920,56	0,00	0,00
2014	200,48	0,00	0,00

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

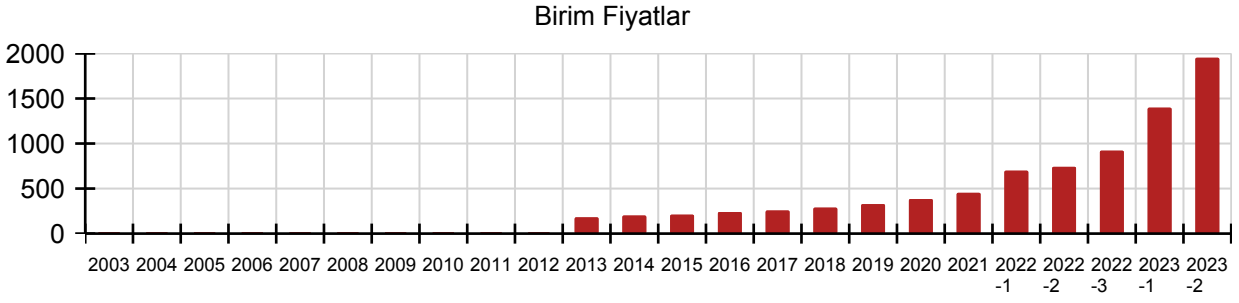

Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0104E harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1660 gibidir.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,030000
V.0126/A		Kumlu kireçli alçı harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.