

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1107

Tanımı Çimento harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm Kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	419,16	0,00	0,00
2020	713,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1355,46	0,00	0,00
2018	504,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	618,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	875,48	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	374,71	0,00	0,00
2022-1	1341,56	0,00	0,00
2014	310,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2730,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	449,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1752,63	0,00	0,00
2013	279,60	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	3887,40	0,00	0,00

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

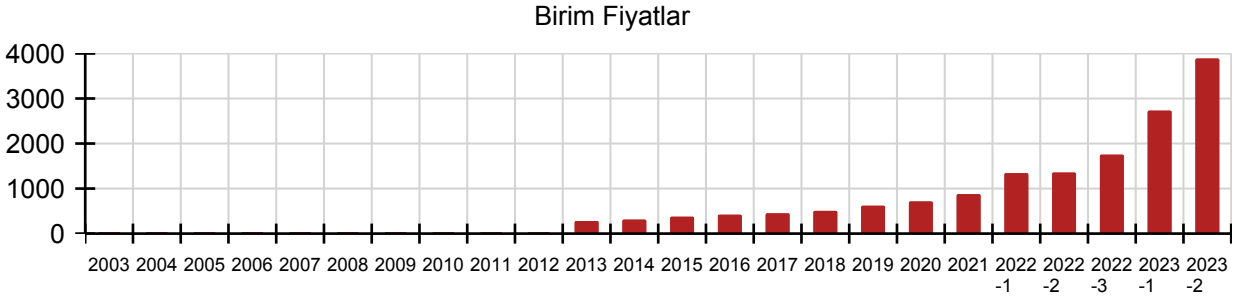

Yapım Şartları

Poz no: V.1104 şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.