

## V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1107/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	290,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	440,34	0,00	0,00
2014	322,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1431,26	0,00	0,00
2015	389,03	0,00	0,00
2023-1	2814,75	0,00	0,00
2023-2	4040,86	0,00	0,00
2022-3	1825,60	0,00	0,00
2017	476,14	0,00	0,00
2022-1	1405,85	0,00	0,00
2018	533,13	0,00	0,00
2021	913,09	0,00	0,00
2019	656,24	0,00	0,00
2020	744,20	0,00	0,00

## V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

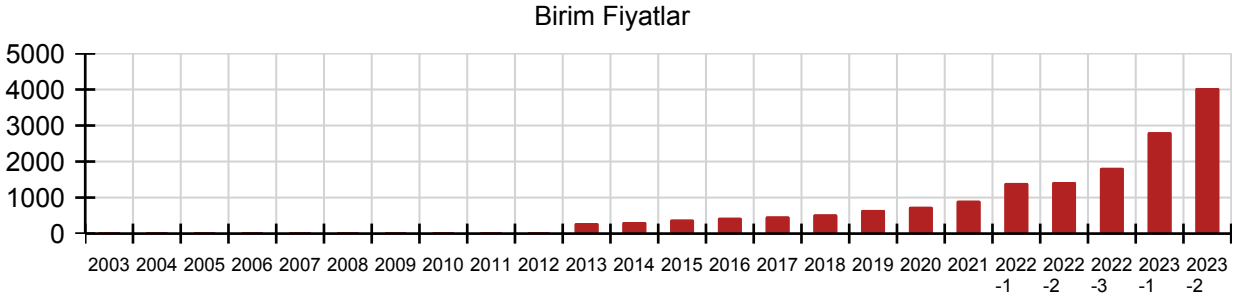

### Yapım Şartları

Poz no: V.1104/A şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.