

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1107/A

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	389,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	440,34	0,00	0,00
2017	476,14	0,00	0,00
2018	533,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1431,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1825,60	0,00	0,00
2023-1	2814,75	0,00	0,00
2020	744,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	322,19	0,00	0,00
2022-1	1405,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	913,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	656,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	290,90	0,00	0,00
2023-2	4040,86	0,00	0,00

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

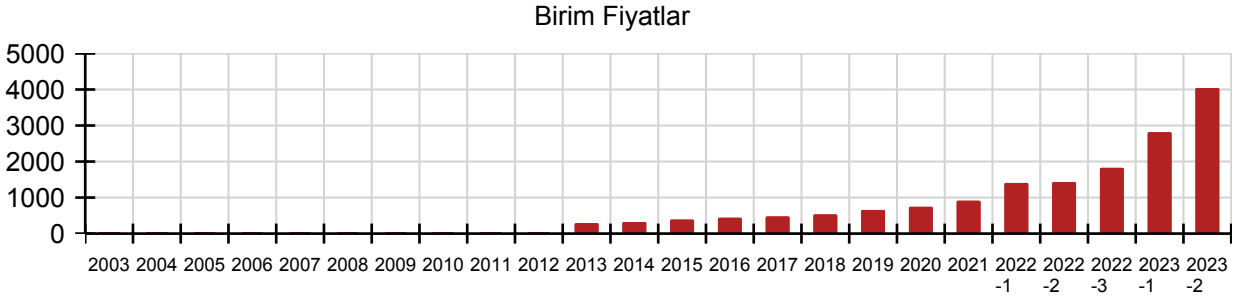

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/A şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.