

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1107/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1913,94	0,00	0,00
2022-1	1462,09	0,00	0,00
2021	943,31	0,00	0,00
2018	559,45	0,00	0,00
2015	412,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	497,28	0,00	0,00
2020	775,19	0,00	0,00
2022-2	1517,61	0,00	0,00
2019	674,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2940,28	0,00	0,00
2014	345,48	0,00	0,00
2023-2	4165,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	310,08	0,00	0,00
2016	464,86	0,00	0,00

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

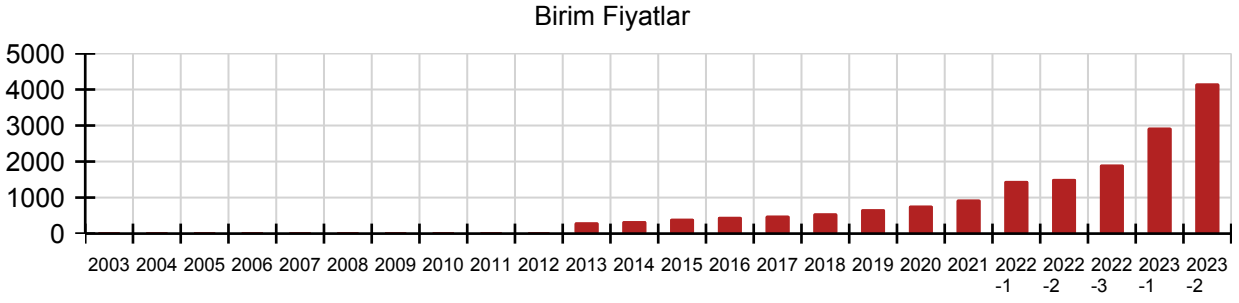

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.