

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1107/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	674,48	0,00	0,00
2014	345,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	412,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	310,08	0,00	0,00
2016	464,86	0,00	0,00
2017	497,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	775,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2940,28	0,00	0,00
2021	943,31	0,00	0,00
2022-2	1517,61	0,00	0,00
2022-3	1913,94	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	559,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1462,09	0,00	0,00
2023-2	4165,53	0,00	0,00

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

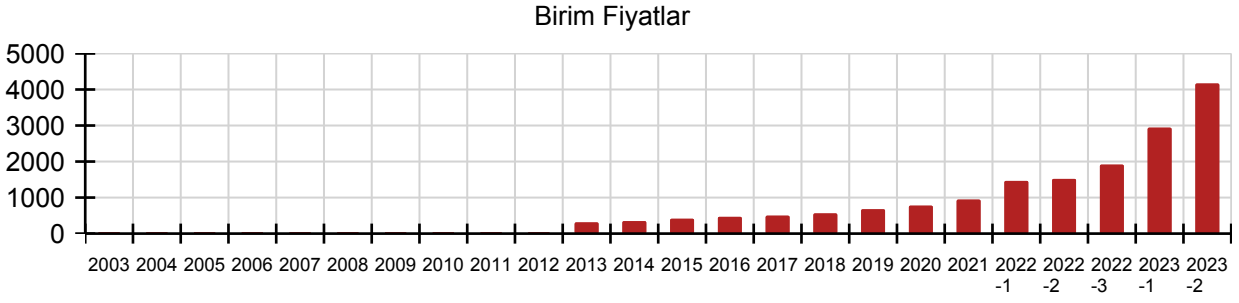

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1107/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.