

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1108/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	326,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	212,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	190,08	0,00	0,00
2020	435,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	521,44	0,00	0,00
2019	380,10	0,00	0,00
2022-1	815,21	0,00	0,00
2015	238,56	0,00	0,00
2017	291,03	0,00	0,00
2023-1	1627,78	0,00	0,00
2022-3	1073,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	870,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	272,68	0,00	0,00
2023-2	2290,53	0,00	0,00

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

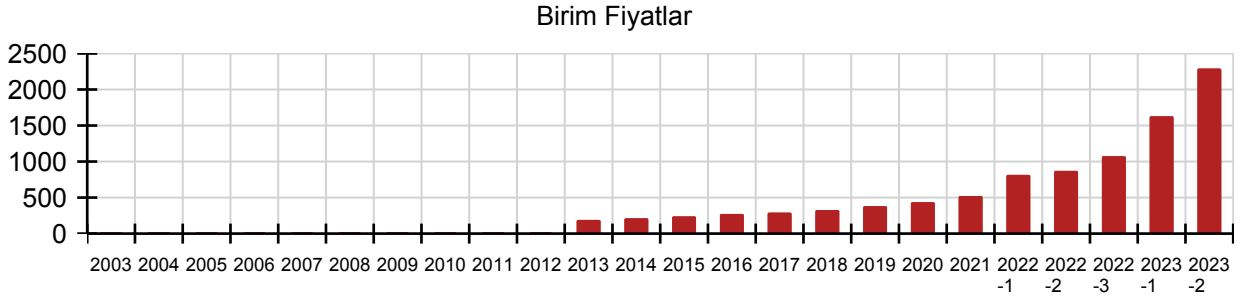

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.