25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.208.1106** **(158-106)**
Tanımı	600 kg/h'a kadar kömür yakacak, Sonsuz vidalı tip
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	744218,14	29032,44	14516,22
2025-Kasım	736650,13	28768,05	14384,03
2025-Ekim	715953,13	28066,00	14033,00
2025-Eylül	703889,86	27190,34	13595,17
2025-Ocak	615750,56	23500,56	11750,28
2024	532824,83	17824,83	8912,42
2023-2	345838,04	10838,04	5419,02
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	264334,11	6709,11	3354,56
2022-3	228379,19	4391,69	2195,85
2022-2	227399,59	3412,09	1706,05
2022-1	105152,63	3340,13	1670,07
2021	65131,05	2178,55	1089,28
2020	51068,26	1790,38	895,19
2019	40947,01	1524,70	762,35
2018	27110,00	1170,00	585,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

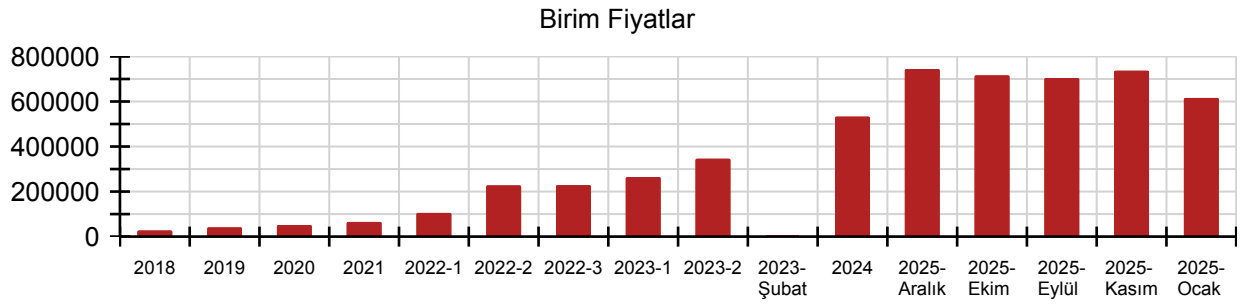

Yapım Şartları

Kazanın kapasitesine uygun ölçüde ve her türlü kömürü sevk edebilecek tipte, onaylı projesine uygun olarak 5 mm kalınlıkta çelik sacdan sıcak form verilmiş veya çelik dökümden geniş hatveli vidası, vida emniyet pimi vidaya uygun en az 3 mm'lik çelik sacdan veya en az 8 mm'lik parçalı pik dökümden dış borusu, her türlü kömürü yakabilecek tipte uygun şekil ve ölçüde pik döküm ızgarası, en az 2 mm'lik çelik sacdan 40x40x4 mm'lik köşebent demiri ile takviyeli en az 0.2 m² haznesi ve kömür büyüklüğü ayar tertibatı, hermetik motoru, orijinal ve yeter büyüklükte vantilatörlü; kömür ve hava miktarlarını en az 3 kademe üzerinden sevk edebilecek ayar tertibatı; döşeme üzerine 250 dozlu betondan kaide yapılması, her türlü ufak malzeme dâhil stokerin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.208.1106		600 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	17,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	35,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	35,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.