

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1111/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm genişlikte farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	613,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1224,56	0,00	0,00
2019	902,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	587,73	0,00	0,00
2017	738,53	0,00	0,00
2013	530,33	0,00	0,00
2022-3	2456,94	0,00	0,00
2020	1039,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1943,86	0,00	0,00
2018	818,45	0,00	0,00
2022-1	1888,34	0,00	0,00
2023-2	5290,53	0,00	0,00
2023-1	3765,28	0,00	0,00
2016	689,24	0,00	0,00

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

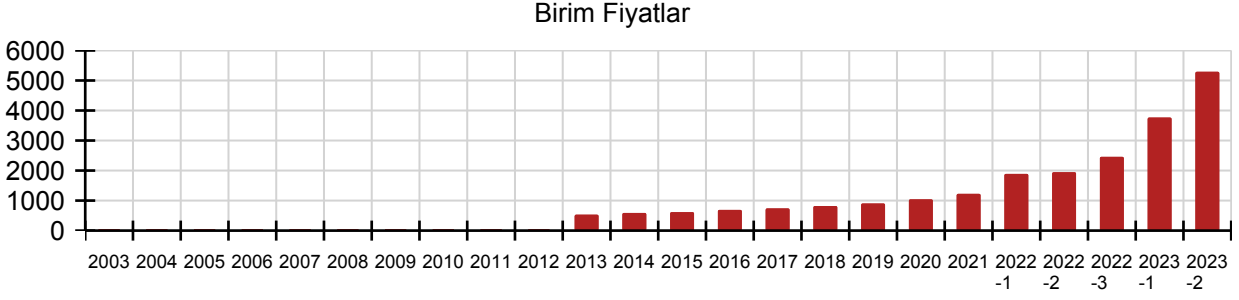

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/B şartlarıyla ortalama 25 cm. kalınlıkta yonu taşı farisi genişliđi 36-50 cm. arasında olmak üzere farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1109 gibidir. Farisinin azami genişliđi 50 cm. den fazla yüzler düz kaplama kabul edilir.
NOT : Poz no: V.1109 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1111/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.