

V.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1112

Tanımı Yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta ve 51 cm'den daha geniş farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	733,70	0,00	0,00
2021	1111,73	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	480,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	939,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3417,63	0,00	0,00
2017	663,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2206,88	0,00	0,00
2015	553,78	0,00	0,00
2016	618,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1712,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1699,06	0,00	0,00
2019	813,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4818,65	0,00	0,00
2014	530,59	0,00	0,00

V.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

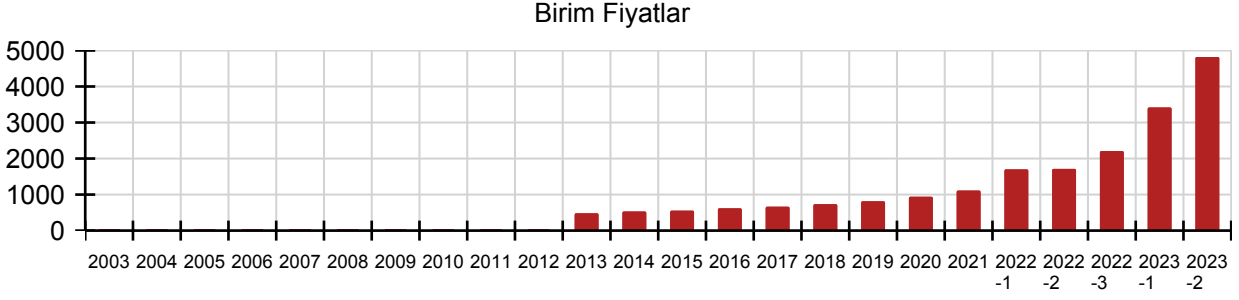

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve mevcut orjinal örneğine göre veya idarece verilecek projesine uygun olarak ortalama 25 cm. kalınlıktaki yonu taşından 53 cm. den daha geniş farisili kaplama yapılması işçiliği, farisi köşelerinde yassı, kalem izi bırakılmadan ince dişli el tarağı ile işlenmesi, köşelerine şakuli derz getirilmemesi, şakuli derzlerin alttaki taş uzunluğunun ortasına gelecek şekilde şaşırtılması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1109 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.