

V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0301

Tanımı Çamur veya horosan harçlı kargir yıkılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	71,88	0,00	0,00
2014	64,38	0,00	0,00
2018	113,75	0,00	0,00
2022-1	312,50	0,00	0,00
2022-2	312,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	406,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	205,63	0,00	0,00
2017	99,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	143,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	625,00	0,00	0,00
2020	166,25	0,00	0,00
2016	92,50	0,00	0,00
2013	58,13	0,00	0,00

V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

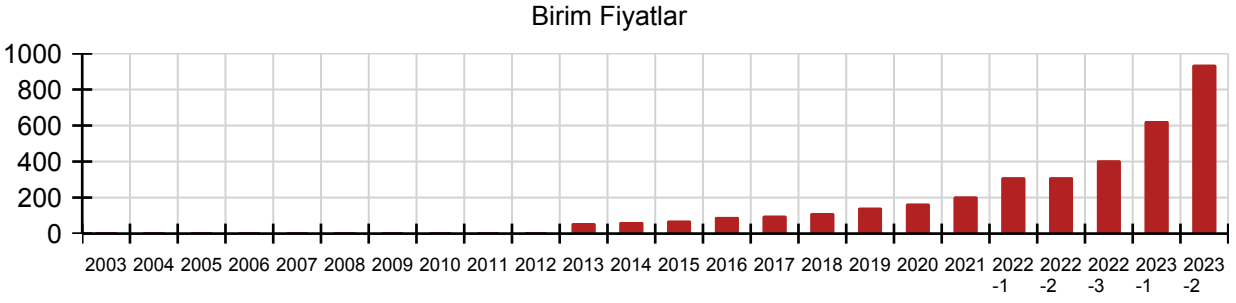

Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kontrolca belirli yerlerde horasan harçlı kargirin yıkılması, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiđi yerde isti-fi, molozun, moloz deposuna taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yıkılmış yerin varsa sıvası ile birlikte m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

NOT : 1-Ayrılmış olan kullanılabilir malzemeye ayırma zammı ayrıca ödenir. 2- Yaklaşık Maliyete Nakliye dahil edilmemişse şantiye içinde biriktirilen toprak ve moloz Yerel belediyenin gösterdiği yere nakledilir. Taşıma formüllerine göre Nakliye Analizi yapılarak ayrıca Nakliye bedeli ödenir.

V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yükleme ve Boşaltma İşçiliği		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.