

V.1380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1380

Tanımı Yonu taşından 35x30x30 cm ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	327,65	0,00	0,00
2015	274,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	305,65	0,00	0,00
2013	191,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	467,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1027,14	0,00	0,00
2022-2	1029,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	539,20	0,00	0,00
2014	212,24	0,00	0,00
2018	369,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	669,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2086,28	0,00	0,00
2022-3	1335,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2982,28	0,00	0,00

V.1380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

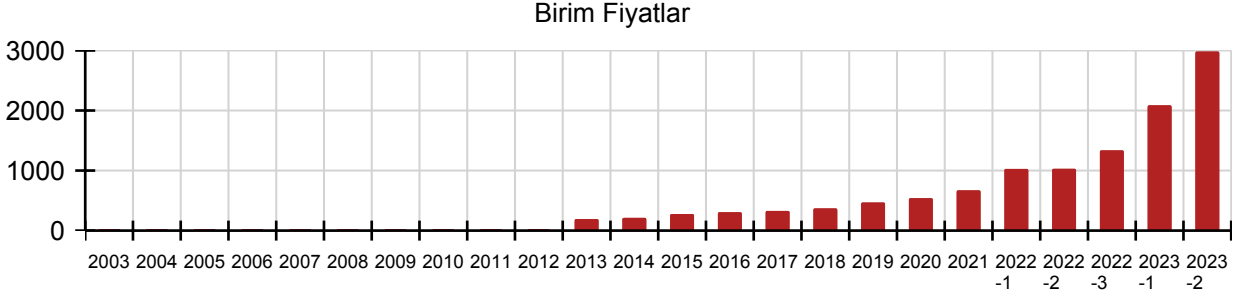

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30x30x35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi .kenar ve köşelerde yassı kalem izi bırakılmaması, poz no: V.1160 şartlarına göre konu-lacak demir pimin zıvanasına 400 doz çimento şerbeti akıtılması, taşların yerlerine 400 doz çimento harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1380 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.