

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1380/A

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından 35x30x30 cm ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2100,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1042,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1037,86	0,00	0,00
2018	374,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	544,36	0,00	0,00
2013	193,08	0,00	0,00
2021	676,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1348,08	0,00	0,00
2019	473,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	214,16	0,00	0,00
2015	277,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	309,04	0,00	0,00
2017	332,03	0,00	0,00
2023-2	3007,26	0,00	0,00

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

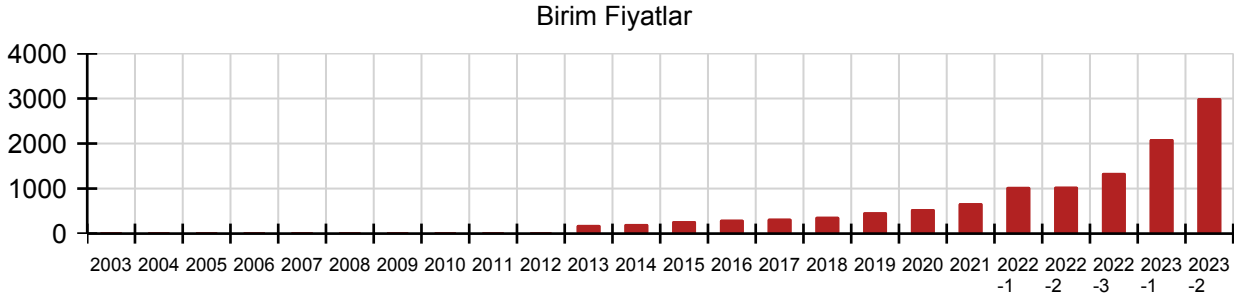

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30x30x35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi .kenar ve köşelerde yassı kalem izi bırakılmaması, poz no: V.1160/A şartlarına göre konuılacak demir pimin zıvanasına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, taşların yerlerine poz no: V.0129A harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1380/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.