

V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1380/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile yonu taşından 35x30x30 cm ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	313,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	218,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	335,83	0,00	0,00
2019	477,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	196,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	550,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	379,03	0,00	0,00
2015	281,41	0,00	0,00
2022-1	1048,83	0,00	0,00
2023-1	2125,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	682,36	0,00	0,00
2022-2	1059,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1365,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	3031,38	0,00	0,00

V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

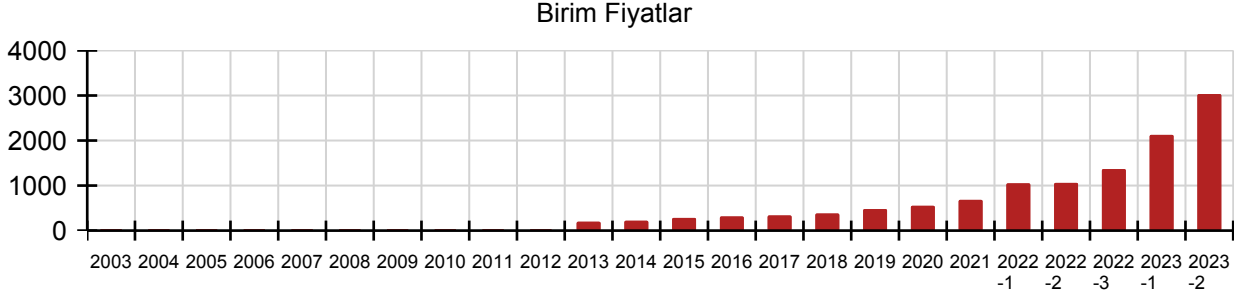

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30x30x35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı, prizmatik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi .kenar ve köşelerde yassı kalem izi bırakılmaması, poz no: V.1160/B şartlarına göre konu-lacak demir pim zıvanasına harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, taşların yerlerine poz no: V.0130C harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir.

NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1380/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.