

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1381/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından azami 80x80 cm'den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demirli ve kenetli baca ve düz baca külahı yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1836,99	0,00	0,00
2016	584,19	0,00	0,00
2023-1	3700,49	0,00	0,00
2017	619,43	0,00	0,00
2015	519,39	0,00	0,00
2019	850,11	0,00	0,00
2013	391,11	0,00	0,00
2023-2	5302,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2383,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1845,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	433,21	0,00	0,00
2018	694,93	0,00	0,00
2020	976,74	0,00	0,00
2021	1198,46	0,00	0,00

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

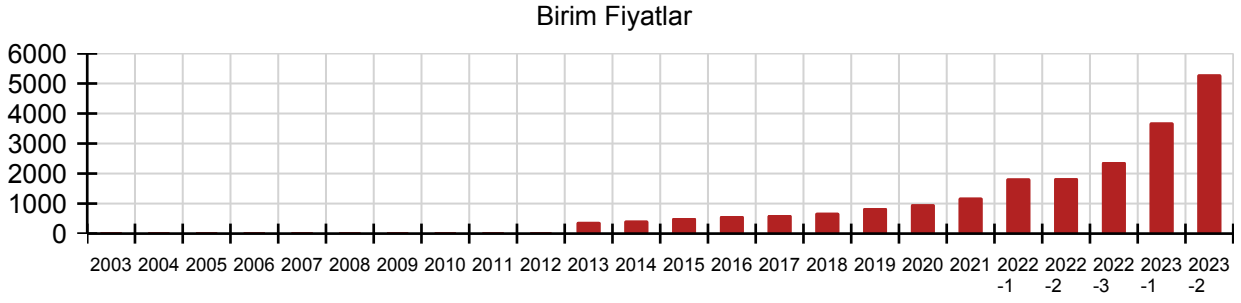

Yapım Şartları

Poz no: V.1381/1 şartlarına uygun olarak, yonu taşından, 80x80 cm.den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demir kenetli baca, düz baca külahı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1381 gibidir.

NOT : Poz no: V.1381 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1381/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.