

## V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1381/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile yonu taşından azami 80x80 cm'den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demirli ve kenetli baca ve düz baca külahı yapılması ve yerine konulması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	398,56	0,00	0,00
2017	627,03	0,00	0,00
2016	593,29	0,00	0,00
2015	528,19	0,00	0,00
2018	704,54	0,00	0,00
2014	442,21	0,00	0,00
2021	1210,73	0,00	0,00
2019	857,25	0,00	0,00
2022-2	1879,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	5350,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2417,98	0,00	0,00
2023-1	3750,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1858,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	989,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

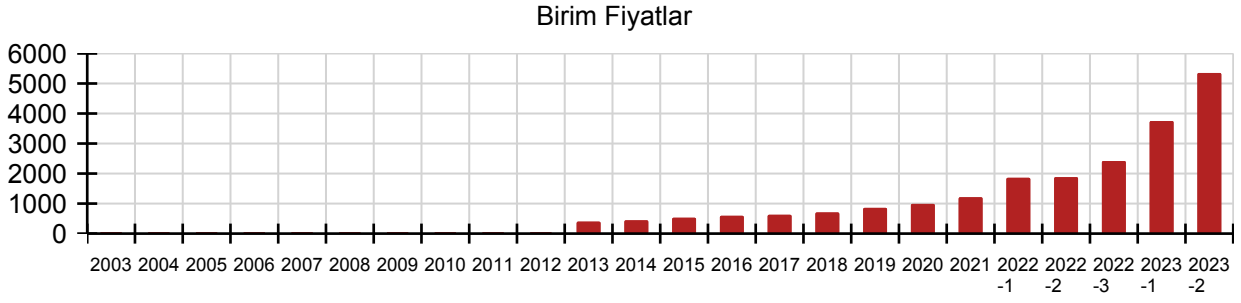

### Yapım Şartları

Poz no: V.1381/2 şartlarına uygun olarak, yonu taşından, 80x80 cm.den daha büyük dış kesitte en çok dört parçalı, demir kenetli baca, düz baca külahı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1381 gibidir.

NOT : Poz no: V.1381 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1381/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.