

## V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1384/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	850,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	888,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1499,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3496,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	770,61	0,00	0,00
2023-2	7647,60	0,00	0,00
2016	990,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	2707,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1174,76	0,00	0,00
2019	1297,94	0,00	0,00
2023-1	5415,03	0,00	0,00
2021	1772,56	0,00	0,00
2022-2	2708,15	0,00	0,00
2017	1063,53	0,00	0,00

## V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

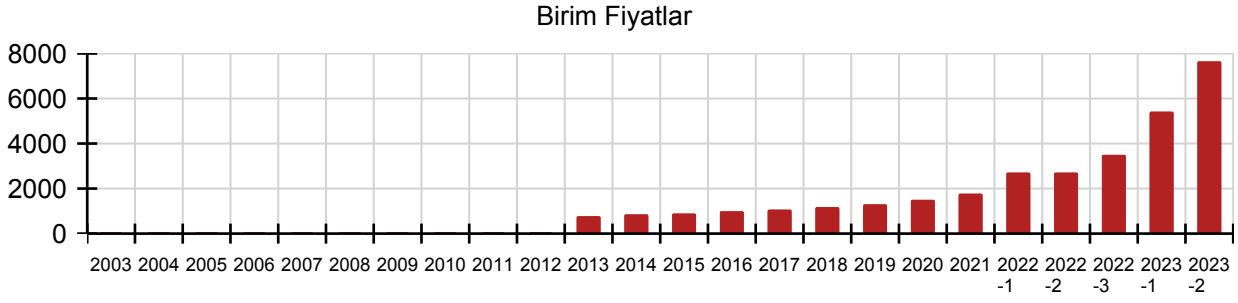

### Yapım Şartları

Poz no: V.1383/A şartları ile farisi köşeli iç ve dış temiz, iki veya daha çok parçalı, yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin farisi boylarının toplamı ile dik kenarlarının çevrelediđi dikdörtgen alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz kemer alt yüzü ve yan yüzler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.  
NOT : Poz no: V.1383 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1384/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	30,000000
		Kemer Açma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.