

V.1385/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1385/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile düz satırlı içi ve dışı temiz, tek veya çok parçalı, kemerli, profilli yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2741,10	0,00	0,00
2015	896,43	0,00	0,00
2016	999,81	0,00	0,00
2023-1	5480,01	0,00	0,00
2013	776,80	0,00	0,00
2014	857,78	0,00	0,00
2023-2	7743,76	0,00	0,00
2021	1793,74	0,00	0,00
2018	1186,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3538,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2740,08	0,00	0,00
2020	1516,61	0,00	0,00
2017	1073,84	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1312,68	0,00	0,00

V.1385/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

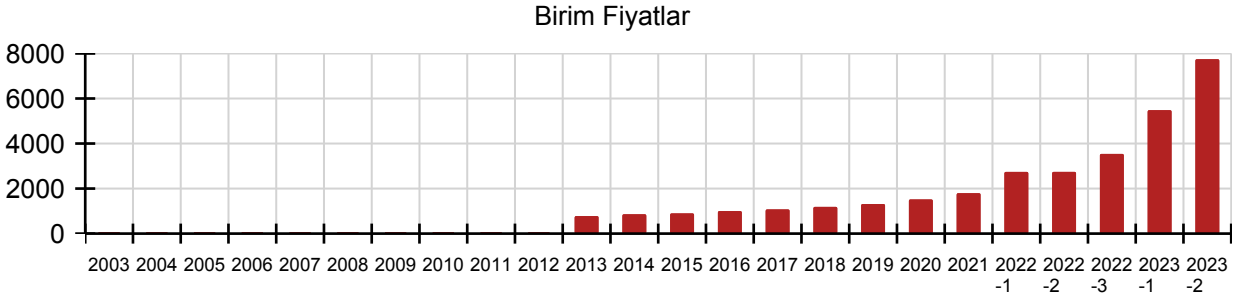

Yapım Şartları

Poz no: V.1383/B şartlarıyla düz satıhtı içi ve dışı teiniz tek veya çok parçalı, kemerli, profilli yonu taşı ocak kemeri yapılması ve.yerine konma işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1383 gibidir.

NOT : Poz no: V.1383 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1385/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Kemer Profili Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.