25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.1501** **(169-100)**
Tanımı	Radyatör duvar konsolu (TS 1107), RADYATÖR MESNETLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	91,89	38,60	19,30
2025-Kasım	91,01	38,28	19,14
2025-Ekim	88,58	37,33	18,67
2025-Eylül	86,56	36,15	18,08
2025-Ocak	75,38	31,25	15,63
2024	60,50	23,75	11,88
2023-2	49,38	14,38	7,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33,75	8,75	4,38
2022-3	26,41	5,63	2,82
2022-2	25,10	4,31	2,16
2022-1	14,81	4,31	2,16
2021	9,73	2,81	1,41
2020	7,84	2,31	1,16
2019	6,38	1,96	0,98
2018	5,00	1,85	0,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

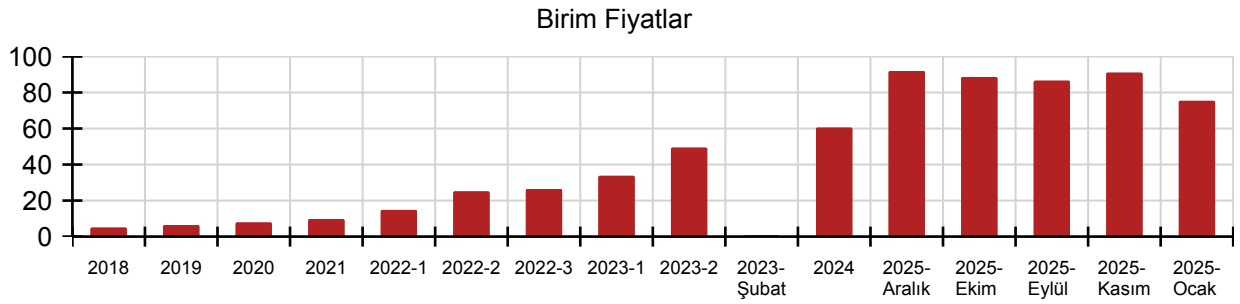

Yapım Şartları

Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm'lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.1501		Radyatör Duvar Konsolu (Ts 1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.