

V.0301/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0301/A2A

Tanımı Eski eser yapı beden duvarlarına dışarıdan mesnetlenmiş betonarme tabliye, kiriş, kolon vb imalatın (beden duvarı dış sınırından 2m'yi aşan kısmı için) beden duvarlarına zarar vermeden itinalı olarak kırılması ve kalıntılarının temizlenmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	242,19	0,00	0,00
2021	347,06	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	532,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	191,38	0,00	0,00
2020	279,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	169,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	691,25	0,00	0,00
2022-2	532,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1077,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1550,00	0,00	0,00

V.0301/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

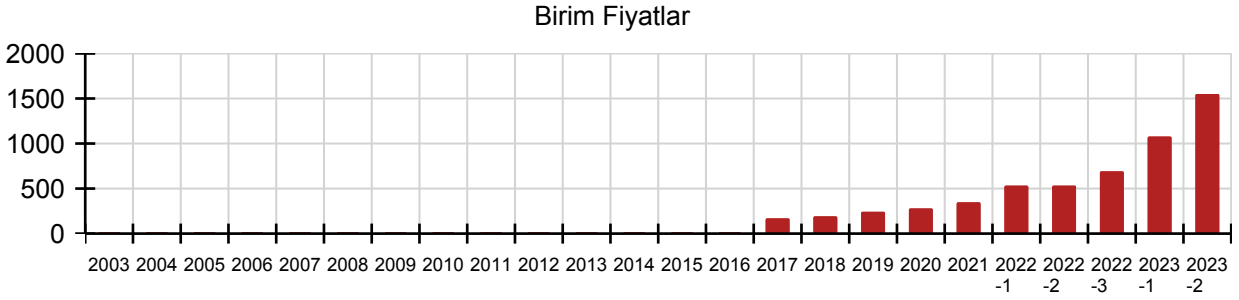

Yapım Şartları

Eski Eser Yapı Beden Duvarlarına Dışarıdan Mesnetlenmiş Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon Vb İmalatın (Beden duvarı dış sınırından 2m'yi Aşan Kısım İçin) Eski Eser Beden Duvarlarına Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması ve Kalıntılarının Temizlenmesi elektrikli demir kesme ile demirlerinin kesilmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiği yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: 1-Yıkılan ve sökülen betonarme tabliye, kiriş, kolon vb. imalatın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.
NOT: Eski eser yapı beden duvarlarına dışarıdan mesnetlenmiş betonarme tabliye, kiriş, kolon vb imalatın (2m'ye kadarki) kısmı V.0301/A1A pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.