

V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0308

Tanımı Yonu taşı veya mermer sövenin itinalı sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	393,75	0,00	0,00
2014	35,63	0,00	0,00
2017	48,19	0,00	0,00
2018	54,25	0,00	0,00
2020	73,38	0,00	0,00
2016	44,94	0,00	0,00
2022-1	136,25	0,00	0,00
2013	32,19	0,00	0,00
2019	63,63	0,00	0,00
2023-1	272,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	176,25	0,00	0,00
2022-2	136,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	88,88	0,00	0,00
2015	38,19	0,00	0,00

V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

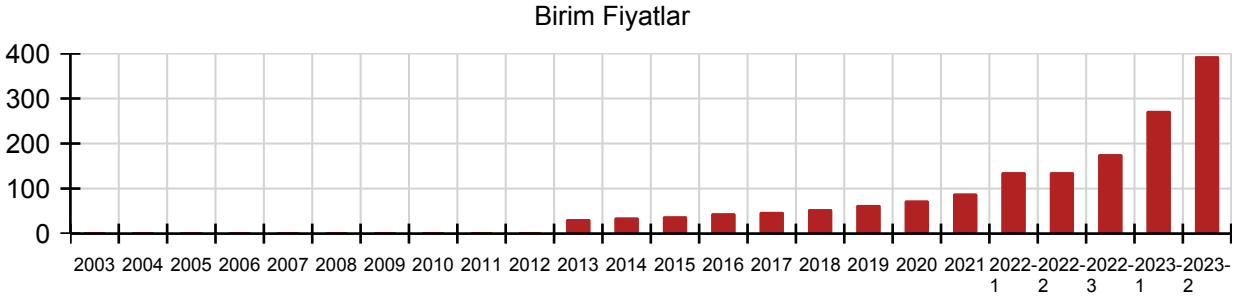

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen sövelerin usta eliyle sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, tekrar kullanılabilir söve taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayıt, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Sökümü yapılan söve mt. olarak ölçülür.

V.0308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.