

V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0309

Tanımı Yonu taşı veya mermer kornişin itinalı sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	29,10	0,00	0,00
2020	64,56	0,00	0,00
2022-1	119,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	34,35	0,00	0,00
2019	55,98	0,00	0,00
2021	77,91	0,00	0,00
2017	42,94	0,00	0,00
2022-2	119,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	154,38	0,00	0,00
2023-2	343,75	0,00	0,00
2016	40,04	0,00	0,00
2014	32,19	0,00	0,00
2023-1	238,75	0,00	0,00
2018	48,19	0,00	0,00

V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

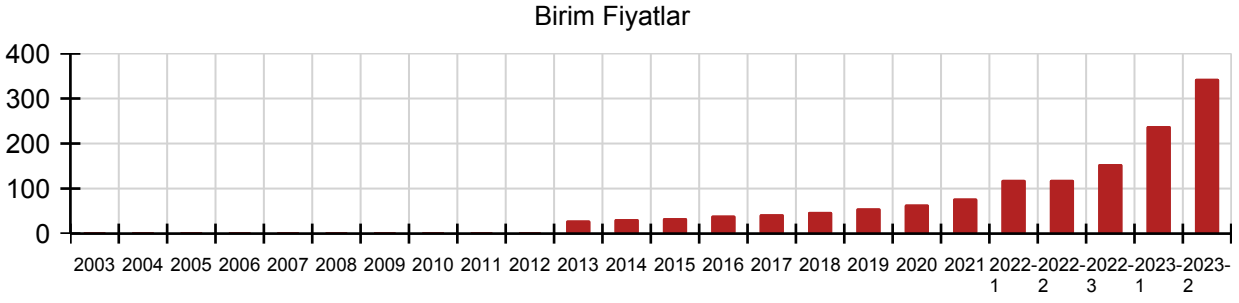

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen kornişlerin usta eliyle sökülmesi varsa demir kenet ve kurşunların tartı zaptı ile idareye teslim edilmesi, tekrar kullanılabilir korniş taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayıt, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülecek kornişlerin en dış hattında boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.