

V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0310

Tanımı Üzeri dolu tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer sütun başlığının itinalı sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	390,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1537,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	724,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	565,31	0,00	0,00
2021	1004,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	526,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3075,00	0,00	0,00
2015	457,50	0,00	0,00
2018	631,88	0,00	0,00
2022-1	1537,50	0,00	0,00
2022-3	1987,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	836,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	431,25	0,00	0,00
2023-2	4406,25	0,00	0,00

V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

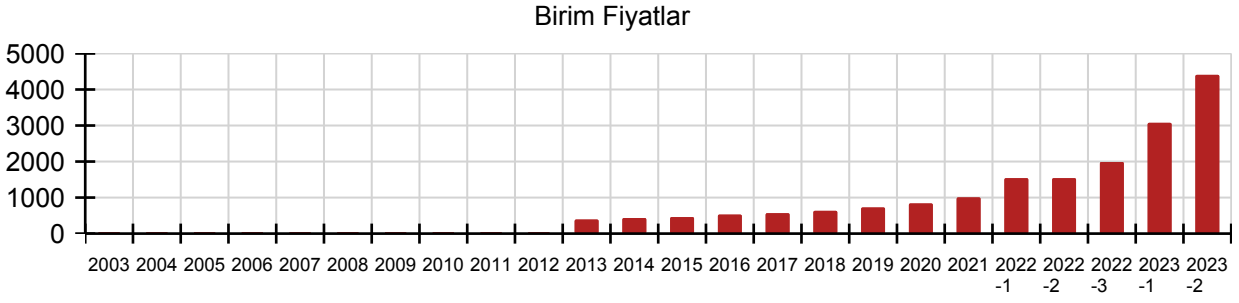

Yapım Şartları

Gerekliyse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapısının askıya alınmasından sonra yonu taşı veya mermer başlığın herhangi bir zarar görmeden ve sütü-na zarar vermeden sökölerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şan-tiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli: ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.