

43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.500.1107 (16.050/07-SÖ)

Tanımı Sulfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi (Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	2048,64	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	304,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2024	3110,30	0,00	0,00
2023-1	1879,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	686,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1144,60	0,00	0,00
2022-3	1261,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	339,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

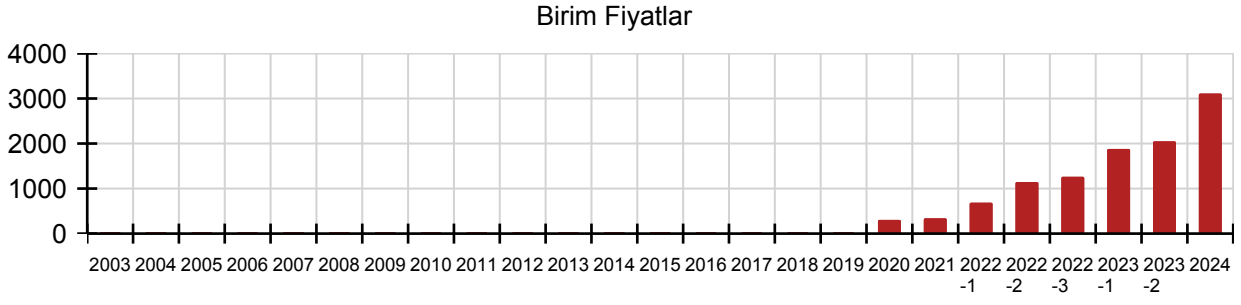

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
40.120.1207	04.042/07-İB	C 35/40 Basınç dayanım sınıfında sülfata dayanıklı beton harcı	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
		İşçilik:		
		(Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı)		
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.