

## V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0311

**Tanımı** Üzeri boş tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer kaidesinin itinalı sökülmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2016	140,50	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00

## V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

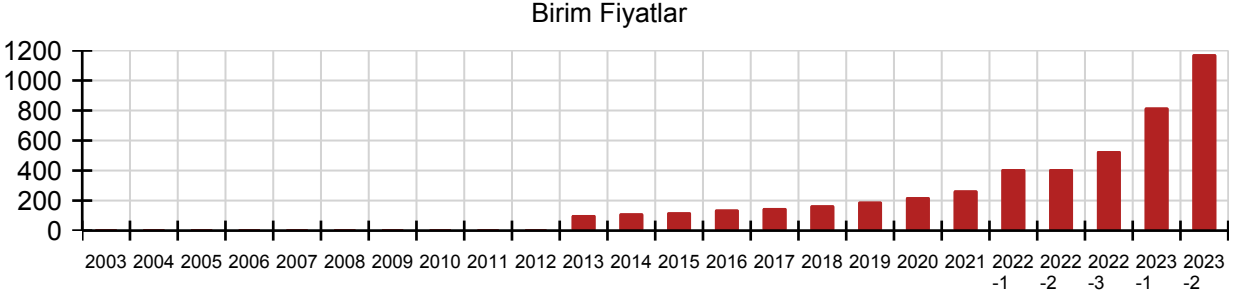

### Yapım Şartları

Gerekirse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapının askıya alınmasından sonra üzeri boş olan yonu taşı mermer sütun başlığı veya kaidesini herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

## V.0311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.