

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0312

**Tanımı** Üzeri boş yonu taşı veya mermer sütunun itinalı sökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1987,50	0,00	0,00
2023-1	3075,00	0,00	0,00
2023-2	4406,25	0,00	0,00
2018	631,88	0,00	0,00
2017	565,31	0,00	0,00
2015	457,50	0,00	0,00
2016	526,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1537,50	0,00	0,00
2022-2	1537,50	0,00	0,00
2021	1004,06	0,00	0,00
2014	431,25	0,00	0,00
2019	724,69	0,00	0,00
2013	390,00	0,00	0,00
2020	836,25	0,00	0,00

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

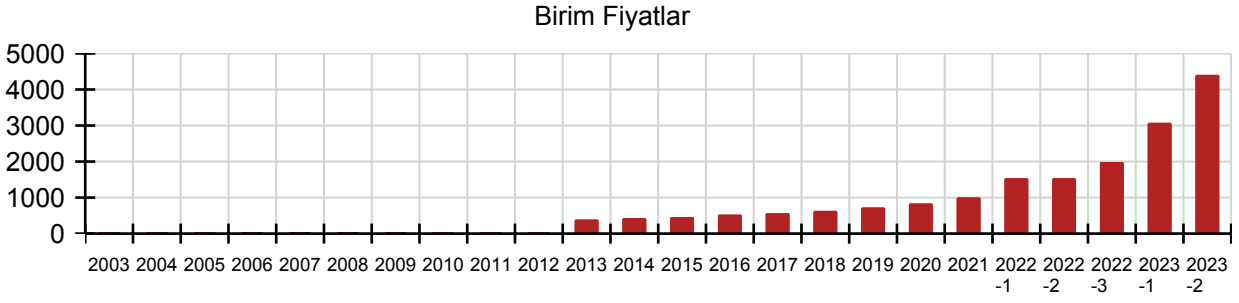

### Yapım Şartları

Üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütunun varsa gergilerin ayrılması, demir kenet ve kurşun-larının temizlenerek tartı zaptı ile idareye teslimi, sütunun zarar görmeden itina ile sökülüp indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen sütunun m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.