

V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0312/001

Tanımı Üzeri boş yonu taşı veya mermer sütunun sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1115,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	3281,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	588,75	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1115,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1449,38	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	730,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

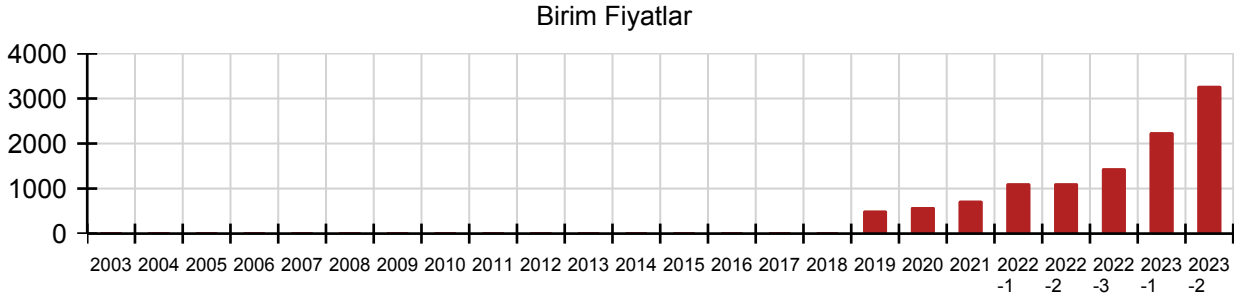

Yapım Şartları

Üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütunun varsa gergilerinin ayrılması, sütunun zarar görmeden itina ile sökülüp indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşıyıp itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;
ÖLÇÜ: Sökülen sütunun m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.