

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0313

Tanımı Yonu taşı veya mermer ayna taşının itinalı sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 140,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 150,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 168,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 267,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 193,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

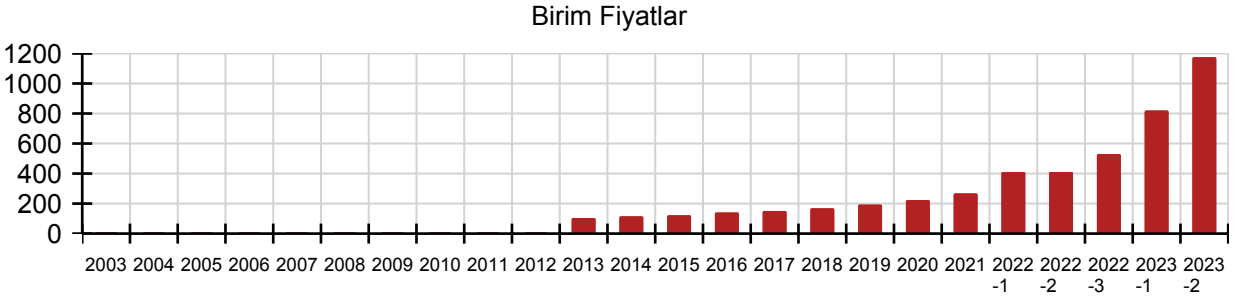

Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı veya mermer ayna taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökölmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli

ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen ayna taşlarının görünen yüzey alanları m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V06 | | Restorasyon erbab işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.