

## V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0314

**Tanımı** Yonu taşı veya mermer kubbe külah, kemer veya tonozun itinalı sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 57,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 52,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 410,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 61,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 587,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 205,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 70,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 265,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 205,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 96,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 84,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 75,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 133,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 111,50       | 0,00          | 0,00            |

## V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

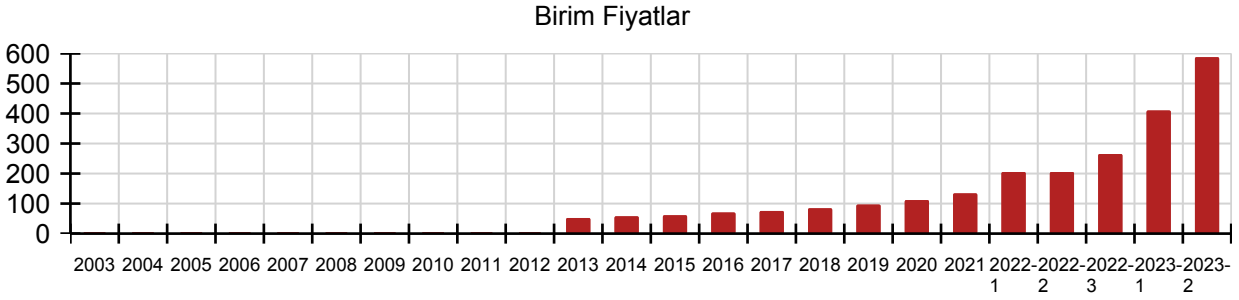

### Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı veya mermer kemer, külah, kubbe, tonoz v.b. taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökölmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza-sı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İtina ile sökölüp zarar görmeden indirilen kemer taşlarının görünen yüzeyleri toplamının m2 cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

## V.0314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|------------------------|--------|----------|
|          |                 | İşçilik:               |        |          |
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.